



» WICSTYLE 77FP Cloisons coupe-feu EI30 et EI60

WICONA étend son offre de cloison en aluminium coupe-feu avec la WICSTYLE 77FP EI30 et EI60. Cette cloison assure à la fois une résistance aux flammes et aux fumées ainsi qu'une isolation thermique renforcée pendant 30 et 60 minutes.

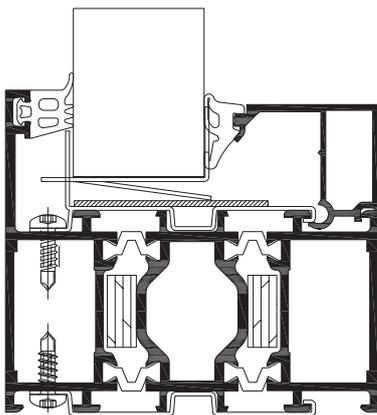

Coupe cloison WICSTYLE 77FP EI30

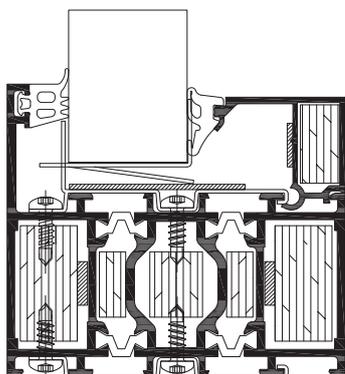

Coupe cloison WICSTYLE 77FP EI60



Performances techniques Cloison WICSTYLE 77FP EI30 :

Principe du système :

- PV de résistance EI30 validé au laboratoire Efectis suivant les normes EN 1364-1 et EN 13501-2
- Remplissage : vitrages simples ou montés en isolant, ou panneaux pleins
- Possibilité de cloison avec jonction en ligne ou à 90°, d'intégration dans cloison légère
- Prises de volume : jusqu'à 49 mm
- Sens du feu : indifférent
- Intégration possible des portes Wicstyle77FP (E30 et EI30)
- Grandes dimensions possibles jusqu'à L illimitée x H 3000 mm / H 4788 mm pour la cloison jusqu'à L 1514 x H 3600 mm pour les vitrages

Fournisseurs verriers  **PILKINGTON** /  **vetrotech**

Performances techniques Cloison WICSTYLE 77FP EI60 :

Principe du système :

- PV de résistance au feu EI60 validé au laboratoire Efectis selon EN 1364-1 et EN 13501-2
- Ossature en profilés WICSTYLE 77 FP, et baies obturées par des vitrages Pyrostop 60-101 ou 60-201 Pilkington, Pyrobel 25 AGC, simples ou montés en isolant, ou panneaux pleins
- Intégration possible des portes WICSTYLE 65FP (E30) & 77FP (E30 et EI30) dans la cloison WICSTYLE 77FP (EI60)
- Sens du feu indifférent
- Remplissage max. : 49 mm
- Grandes dimensions possibles jusqu'à L illimitée x H 3500 mm pour la cloison jusqu'à L 1398 x H 2798 mm pour les vitrages

Finitions :

- Anodisée Qualanod
- Thermolaquée Qualicoat, Qualimarine

Fournisseurs verriers  **AGC**  **PILKINGTON**