


» WICLINE 65 evo / 75 evo Système de fenêtre pour murs-rideaux

La combinaison idéale : Murs-rideaux aspect grille WICTEC avec vantaux ouvrants intégrés de la gamme de fenêtres WICLINE. Ces systèmes polyvalents aux performances optimales proposent des solutions individuelles aux plus hauts niveaux de technique et de design, adaptables grâce à un choix complet de fonctions supplémentaires.

2 |

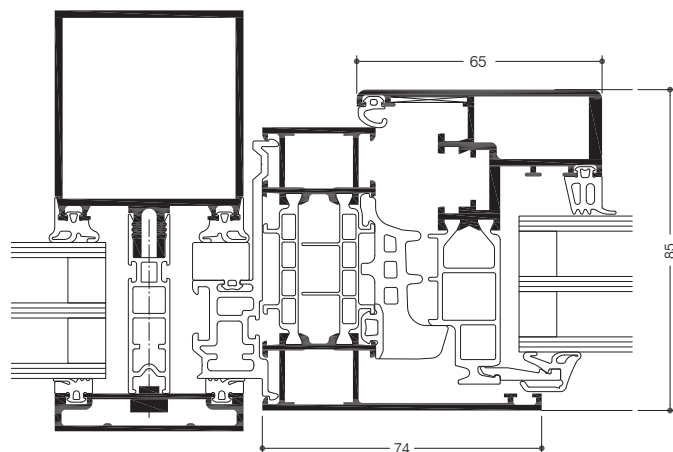

1 | Exemple de vantail standard

2 | Exemple de vantail caché

Résultats d'essais du système / produit avec certification CE conforme à la norme EN 14351-1:2006+A2:2016 et DIN EN 13830

Voir la classification de la gamme de fenêtres WICLINE et de la gamme de murs-rideaux WICTEC.



Performances techniques :

Technologie des profilés :

- Système multi-chambres à isolation thermique élevée et structure symétrique
- Technologie brevetée d'assemblage des fonds de joint et des angles pour une grande rigidité des châssis et des vantaux
- Épaisseur de remplissage jusqu'à 69 mm

Isolation thermique :

- Voir les valeurs des différentes gammes de fenêtres et de portes

Options d'ouverture vers l'intérieur :

- Fenêtre pivotante / pivotante-basculante / basculante
- Ouvrant caché
- Anti-effraction

Quincaillerie :

- Quincaillerie des systèmes pour charges lourdes avec :
 - Paumelles visibles, laquées ou anodisées de toutes les couleurs
 - Paumelles cachées avec amortissement de fin de course intégré, angle d'ouverture max. 105°
- Poids du vantail :
 - Paumelles pivotantes et basculantes cachées : jusqu'à 160 kg
 - Paumelles pivotantes et basculantes visibles : jusqu'à 200 kg
 - Paumelles pivotantes (sur demande) : jusqu'à 300 kg
- Dimensions du vantail (L x H) : 1 700 mm x 2 500 mm
- Option de limiteur d'ouverture

Options d'ouverture vers l'extérieur :

- Fenêtre à projection
- Fenêtre à l'anglaise
- Fenêtre à l'italienne

Quincaillerie :

- Paumelles visibles, à projection ou à l'anglaise
- Fenêtre à l'italienne avec paumelles cachées
- Poids du vantail : jusqu'à 150 kg
- Dimensions du vantail (L x H) : jusqu'à 2 000 mm x 2 000 mm

Info laquage et anodisation

- Qualanod, Qualicoat, Qualimarine